


*Manuel d'utilisation*

# ***DecoRad® Handmate LED 80***

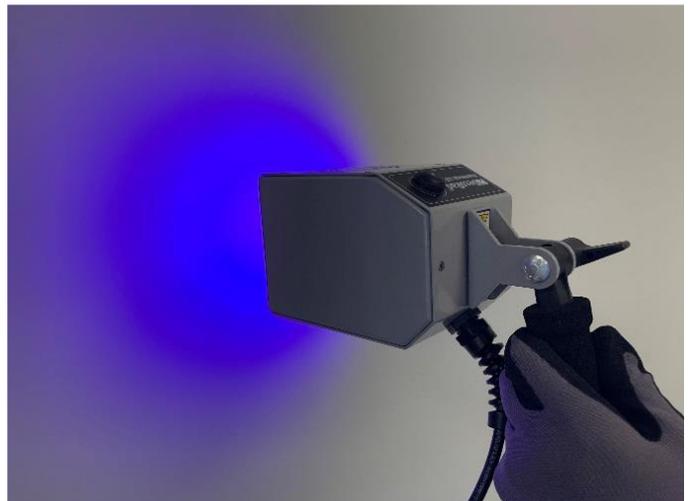

DecoRad® Systems bv  
Fokkerstraat 25  
3905 KV Veenendaal  
les Pays-Bas

Tel.: +31(0)318-550425  
e-mail: [info@decorad.com](mailto:info@decorad.com)  
[www.decorad.com](http://www.decorad.com)

Le DecoRad® Handmate LED80 est un appareil à polymériser LED très sûr, portable, polyvalent et léger. Cette machine LED économique en énergie a 96 LED 395nm haute puissance. Grandes zones de durcissement !

Comme avec tous les équipements de DecoRad, le Handmate LED80 est développé avec les dernières techniques disponibles dans le durcissement UV.

Utilisé pour : Laboratoires, Colles & Encres, Peinture de voiture, Planchers de bois franc.

Portez toujours un équipement de sécurité personnel ! ( l'écran facial UV, des gants et des vêtements de protection d'UV ). Passants non protégés : Gardez vos distances de 6 mètres !

Prise / secteur : 110–250 V / 50–60 Hz / 10-20 A.  
LED 395nm

Allumez l'appareil en appuyant **ON** sur le bouton **ON/OFF** sur l'unité de puissance. Le voyant vert dans l'interrupteur va brûler. Utilisez le bouton sur **l'unité de lampe** pour commencer le durcissement UV.

Attention : le verre de la lampe chauffe !

<b>Marque</b>	DecoRad®
<b>Couleur</b>	Argent / noir
<b>Distance jusqu'à l'objet (mm)</b>	10-15
<b>Chemin de durcissement (cm)</b>	8
<b>Poids handheld (kg)</b>	Appx. 1,3
<b>Mesures handheld (cm)</b>	15 x 15 x 20 (LxLxH)
<b>Poids interrupteur d'alimentation électrique (kg)</b>	Appx. 3,0
<b>Mesures interrupteur d'alimentation électrique (cm)</b>	24,5 x 17 x 7,5 (LxLxH)
<b>Poids malette de transport (kg)</b>	Appx. 4,8
<b>Mesures malette de transport (cm)</b>	72 x 31 x 28,5 (LxLxH)
<b>Poids total (kg)</b>	Appx. 9,1
<b>Tension de puissance</b>	110/250V 50/60 Hz 10/20 Amp
<b>Câble d'alimentation (cm)</b>	50
<b>Câble entre le démarreur et handheld (cm)</b>	165
<b>Standard lampe LED</b>	395nm
<b>Sans ozone</b>	✓
<b>Nombre de LEDS</b>	96
<b>Heures de fonctionnement LEDS</b>	20.000+
<b>Temps de démarrage LEDS</b>	immédiatement
<b>Temps de refroidissement</b>	Appx. 1 minute
<b>Garantie du fabricant</b>	1 année
<b>Type de garantie</b>	Carry-in
<b>CE Approuvé</b>	✓
<b>Standard inclu</b>	Manuel d'utilisation et quick guide, paquet de sécurité personnelle, malette de transport.

